

いつでもどこでも使い勝手抜群！ハンディタイプの転写式クリーナー ドコデモクリーナーハンディタイプ【DCH】

■ ハンドローラー (DCH)

- ローラー有効幅 2種【6インチ(150mm)、12インチ(300mm)】
ローラータイプ 9種【S、H、H2、HPL、HHPL、HHHPL、H2LS、B、WE】



ローラーの種類と特性

タイプ	硬さ	密着度	使用例
S	ソフト	強	表面に凸凹のある板状のもの等に使用
H	ハード	中	板状で凸凹のあまりないもの等に使用
H2	ダブルハード	弱	コシのあるフィルム等に使用
HPL	ハード+PL処理	微弱	絡みやすいフィルム、紙、金属等に使用
HHPL	ダブルハード+PL処理	微弱	絡みやすいフィルム、紙、金属で耐久性重視の工程等に使用
HHHPL	トリプルハード+PL処理	微弱	非常に絡みやすい基材で繊細な異物を除去する場合等に使用
H2LS	ダブルハード+PL処理+帯電防止	微弱	帯電防止仕様。静電気を嫌うフィルム等に使用
B	ブチル ※特注タイプ	微弱～弱	比較的異物が少なく、転写する必要のない場合等に使用
WE	エストラマー ※特注タイプ	強	作業台・クリーンウェア等に使用

■ 粘着パッド (DC-PAD)

- DC-PAD (標準サイズ) 縦240mm×横333mm 55枚/1冊 6冊/1箱
DC-PAD HALFSIZE02 (ハーフサイズ) 縦239mm×横167mm 55枚/1冊 10冊/1箱




■ 粘着パッドホルダー (DCH-HOLDER)

- DCH-HOLDER2 (標準サイズ) 縦310mm×横345mm
DCH-HALFHOLDER2 (ハーフサイズ) 縦305mm×横174mm



■ ペンタイプローラー (DCP)

- DCP-120 A (帯電防止タイプ) 有効幅30mm×直径20mm
DCP-120 B (ブチルタイプ) 有効幅30mm×直径20mm
DCP-020 A (帯電防止タイプ) 有効幅5mm×直径20mm
DCP-020 B (ブチルタイプ) 有効幅5mm×直径20mm

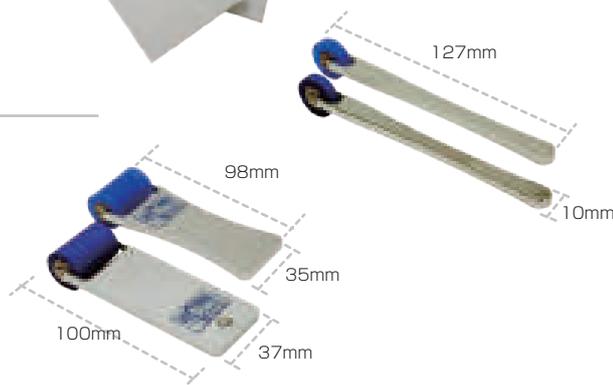

*仕様等は予告なく変更されることがあります。

TEL 0466-47-7546 FAX 0466-47-7284

〒251-0871 神奈川県藤沢市善行1-6-1 <https://osadacorp.co.jp/>



株式会社 オサダコーポレーション

カタログ NO. 20240826DCH